



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 725 X 900
 Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 18.10
 Lebensmittelqualität
 Deckplattenstärke: 2 mm
 Vorderseite: 1 mm gebürstetes Finish
 Rahmen in 1 mm Edelstahl
 Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe
 verstellbar
 Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
 Front ohne sichtbare Schraube

Top


15L Edelstahl Behälter / 1,5 mm Dicke
 Leistung: 13 kW
 Effizienz: 25 kg / h 6x6 gefrorene Pommes Frites
 Entleerung um 1/4 Umdrehung, Hahndurchmesser 20/27
 Elektronische Temperaturkontrolle
 Heizung durch Tauchheizkörper.
 1 Edelstahlkorb Dimension: 360x285x135
 Programm zum langsamen Schmelzen von Fetten

Optionen :

1/2 korb 360 x 140 x 125menge 2 stück (X082033)
 grosser korb 360 x270 x 125 (X291005)

Grundelement

1 Doppelwandige Flügeltür
 Edelstahl Scharniere

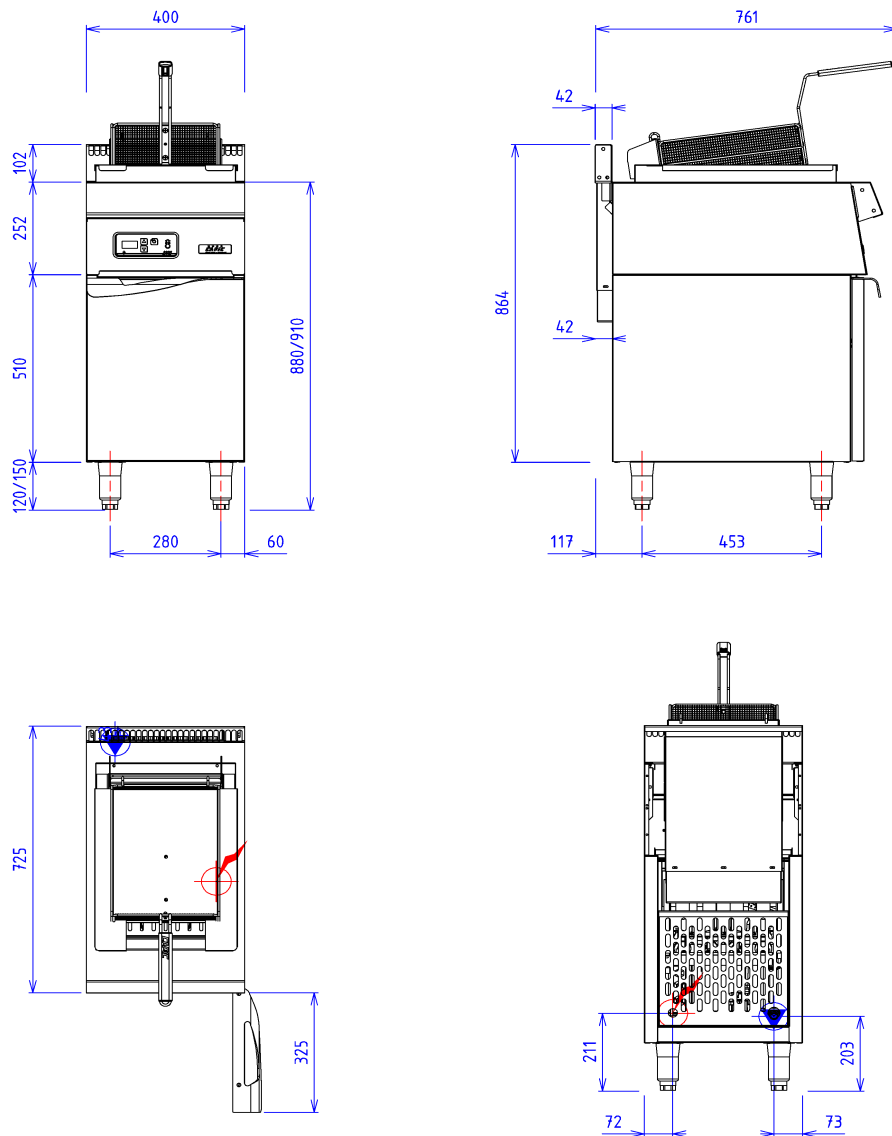

Gas



Gas Leistung : 13kW

Gas ansluss : 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen

Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung : 0.10kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte