



Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :400 X 725 X 250
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl 18.10
Lebensmittelqualität
Deckplattenstärke: 2 mm
Vorderseite: 1 mm gebürstetes Finish
Rahmen in 1 mm Edelstahl
Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet
Front ohne sichtbare Schraube

Top

Kann nur auf dem Schrank oder auf dem Ständer installiert werden

Glaskeramikplatte 4 mm dick. Dim: 650x325


2 separate Induktionskochfelder - Geräteleistung: 3 kW

Induktordurchmesser 210mm

Regulierung durch ein kalibriertes Potentiometer

Topf-Erkennung

Heizungsanzeiger

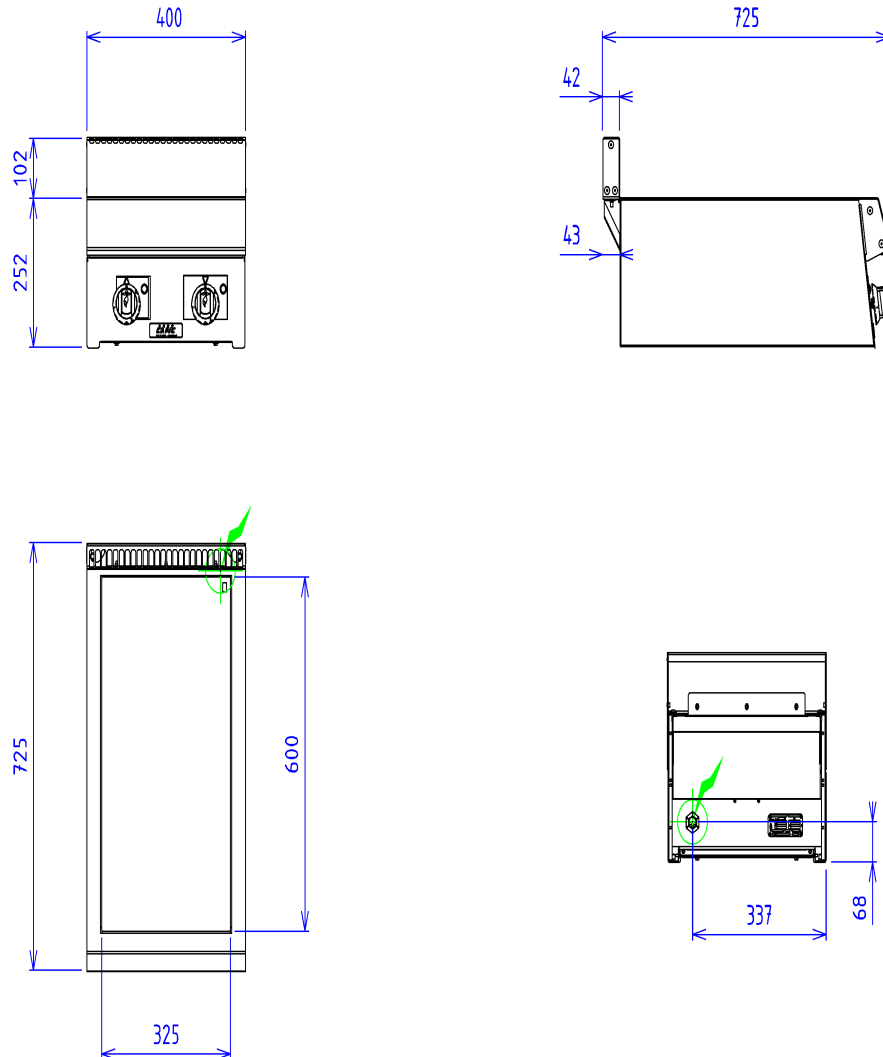

Strom



elektrische Leistung : 6.00kW

elektrische Reservierung : interne Terminal Board -
Elektroinstallation : 230 V einfach

Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte