

### **Caractéristiques**

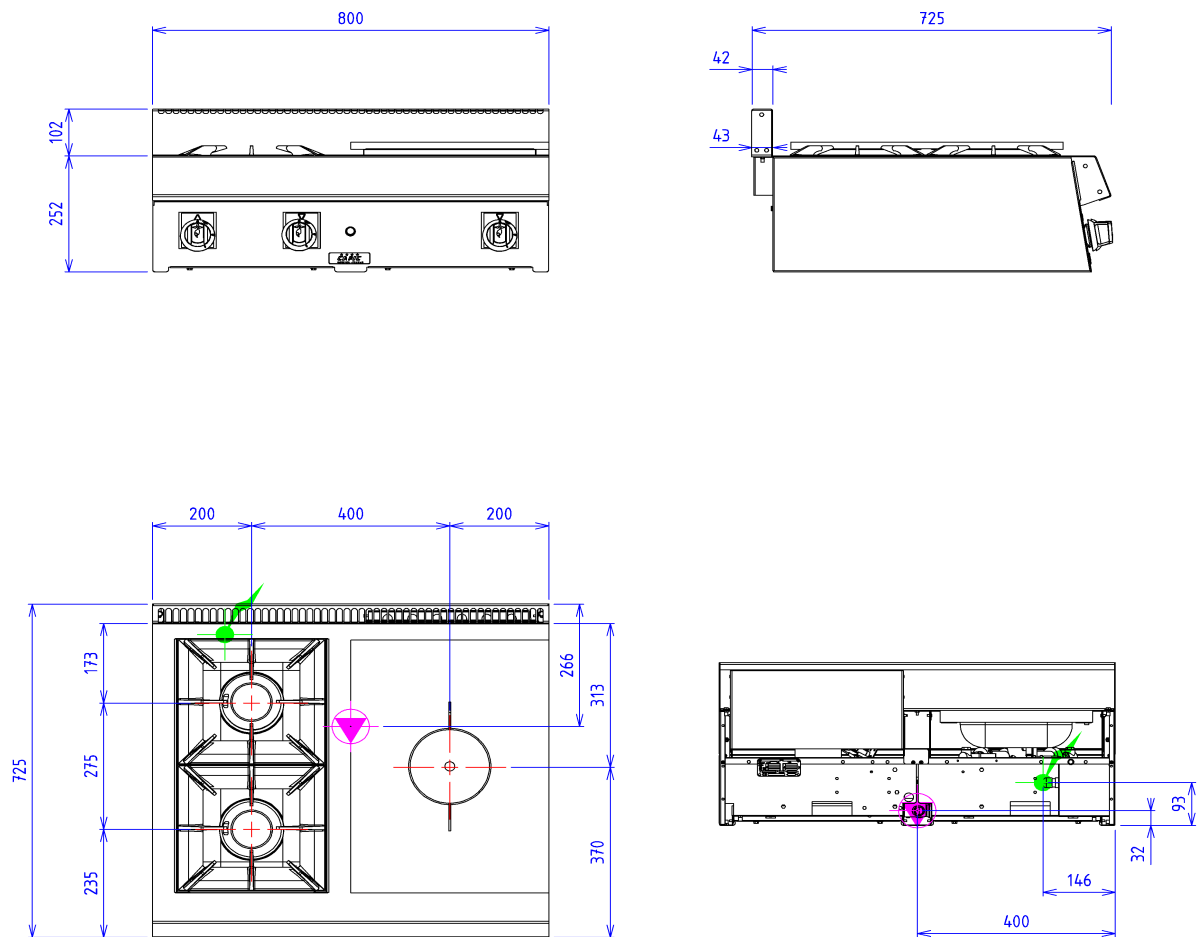
Dimensions extérieures : 800 X 725 X 250  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### **Dessus**

2 feux nus à droite  
brûleurs démontables à flammes pilotées de : 2x4.8 kW  
Grille de feu en inox dimensions : 300x550  
Cuvette de propreté emboutie en acier inox  
Plaque coup de feu en acier Dim: 400x550  
Foyer avec briques réfractaires  
Chauffage par brûleur circulaire  
Régulation débit par robinet 3 positions  
Sécurité par veilleuses et thermocouples

### **Options :**

plaque grillade fonte 330x310 (X900602)  
plaque grillade fonte 550x300 (X900605)  
allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

**GAZ**

Puissance gaz : 16kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

**ELEC**

Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*