

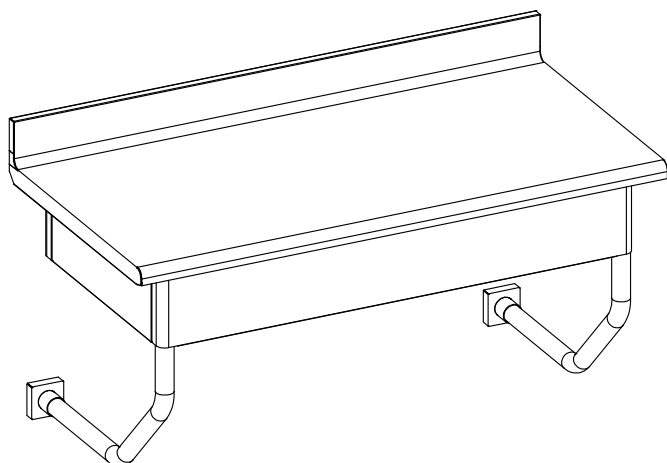


La référence en matériel professionnel

TABLES**FACADE 1001 à 1200**

TABLE DE TRAVAIL SUSPENDUE

LARGEUR 600

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1001 à 1200 x 600 x 900
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 15/10
Doublé et insonorisé par mélaminé 12mm
Bord avant rayonné de 20
Dosseret arrière de 100mm
Ceinture d'habillage de 150mm sur les 4 faces
Pieds en retrait de 40mm par rapport au dessus
Piètement en tubes de Ø38

Options :

- Bord anti-ruissellement :
 - Le bord (X170310)
- Découpe d'angle :
 - Sans dosseret (X176002)
 - Avec dosseret (X176004)
- Découpe passage fluide :
 - Sans dosseret (X176007)
 - Avec dosseret (X176009)
- Découpe pilier :
 - Sans dosseret (X176001)
 - Avec dosseret (X176006)
- Coin coupé :
 - Le coin (X176003)
- Côté non d'équerre :
 - Le côté (X176005)
- Dessus en pointe de diamant :
 - Le dessus (X172005)
- Dosseret latéral de 100 :
 - A droite (X172004)
 - A gauche (X172006)
- Table en équerre :
 - Raccordement mécanique (X179011)
- Tiroirs :
 - Pour bac GN1/1 prof. 100mm (X170101)
 - Pour bac GN2/1 prof. 100mm (X170103)
 - Fermeture à clef (X170104)
- Trou vide déchet :
 - Trou Ø160 utile + Entourage caoutchouc (X170301)
 - Couvercle inox (X170302)
- Bac du chef avec siphon :
 - Cuve 400 x 400 x 300 (X170204)
 - Cuve 500 x 400 x 300 (X170205)
 - Cuve 600 x 500 x 300 (X170206)
 - Supplément commande au genou (X902040)
 - Douchette avec col de cygne (X902012)
- Poli brillant :
 - Sur le bord avant, le ml (X176008)
- Dessus de table :
 - Présentation brouillée, le ml (X176010)