


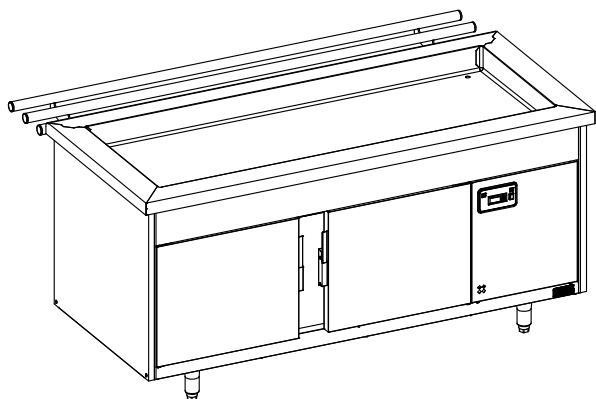

La référence en matériel professionnel

**MEUBLE REFRIGERE A BOISSONS  
RESERVE 2 PORTILLONS GN2/1****SELF SERVICE  
FACADE 1900****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1900x850x900/930  
+ 315mm : rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Dessus rayonné de 20 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 90  
Tapis anti-adhérent en fond de cuve  
Groupe frigorifique incorporé  
Isolation renforcée  
Programmateurs de dégivrage  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Options :**




Prise de courant (X330310)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Plinthe inox (X336025)  
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)  
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)  
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)  
Fermeture à clé d'un portillon (X330505)  
Grille GN 1/1 (X900315)  
Grille GN 2/1 (X900316)  
Moins value pour non fourniture d'un group (X330606)  
Portillon supplémentaire si groupe non fourni :  
1 portillon GN 2/1 (X330609)

Fonctionnement normal du meuble :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%  
Evaporateur statique au R404A

**Dessous :**

Dessous réfrigéré  
2 portillons GN 2/1  
5 niveaux de grille GN1/1 par portillon  
Evaporateur statique au R404A

## MEUBLE REFRIGERE A BOISSONS RESERVE 2 PORTILLONS GN2/1

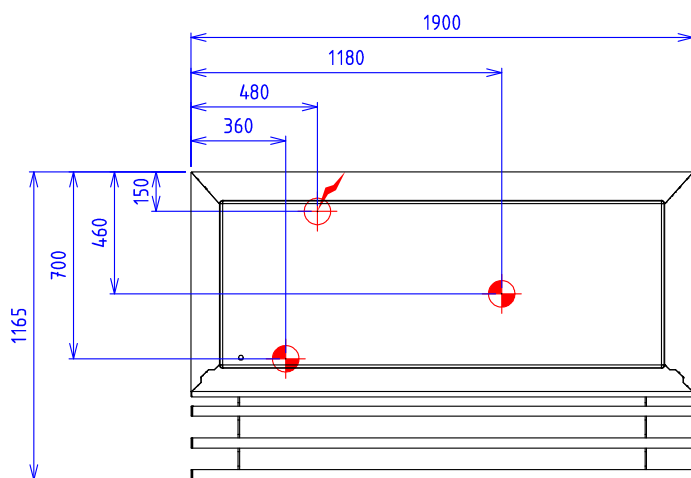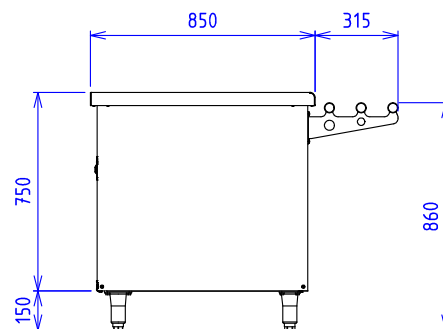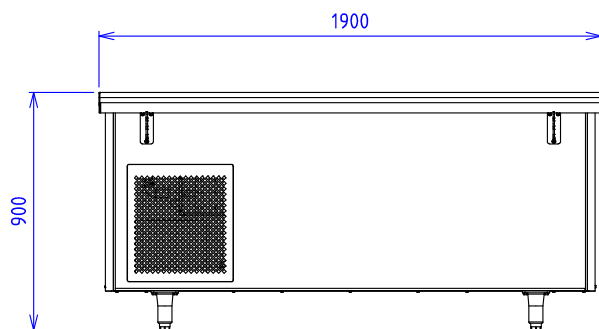

**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 491 W - 1/4 CV    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com