




La référence en matériel professionnel

## BAMBIN VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV VERRES RESERVE 1 PORTILLONS GN1/1

### BAMBIN FACADE 1450

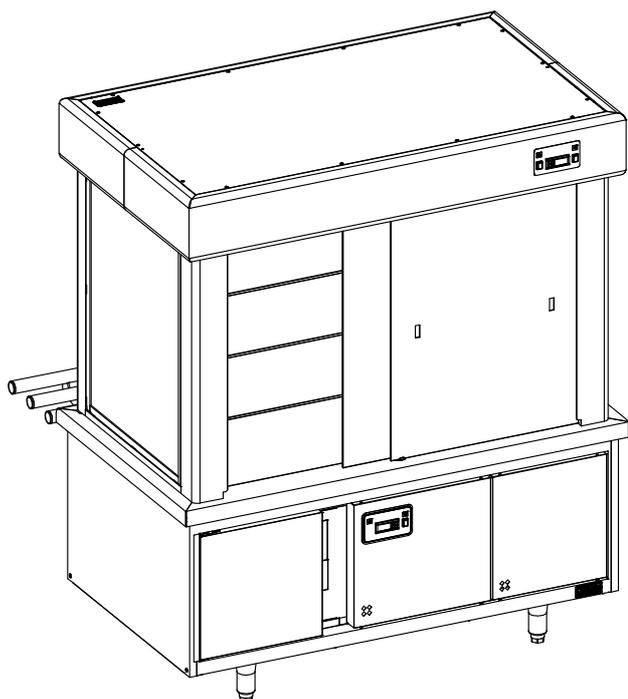

#### Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1450 x 850 x 1700/1730  
+ 315mm : rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Dessus rayonné de 20 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé  
3 niveaux de présentation en verre sécurit espacés de 200  
Portes coulissantes en verre sécurit cote service  
Rideau thermique à enrouleur cote client  
Eclairage vertical  
Pare Haleine  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Fonctionnement normal de la vitrine :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%




#### Dessous :

Cuve pentée rayonnée de 10  
Cuve réfrigérée par serpentin  
Tapis anti-adhérent en fond de cuve  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
1 portillon GN 1/1  
3 niveaux de grille GN1/1 par portillon

#### Options :

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Plinthe inox (X336025)  
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)  
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)  
Fermeture à clé d'un portillon (X330505)  
Grille GN 1/1 (X900315)  
Moins value pour non fourniture d'un group (X330606)  
Portillon supplémentaire si groupe non fourni :  
1 portillon GN 1/1 (X330608)

## BAMBIN VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV VERRES RESERVE 1 PORTILLONS GN1/1

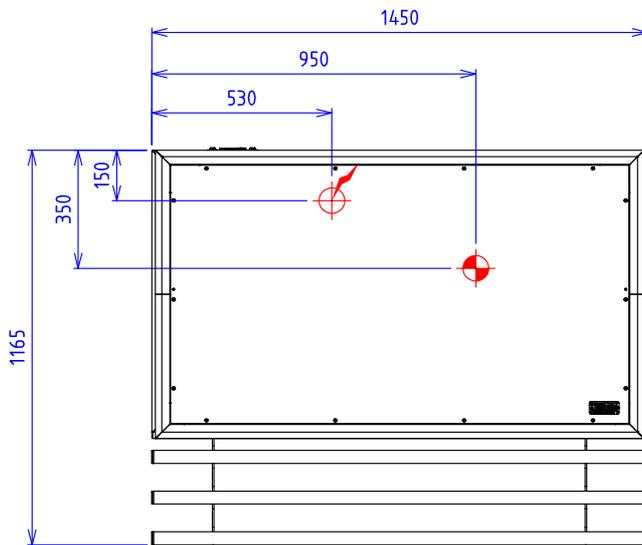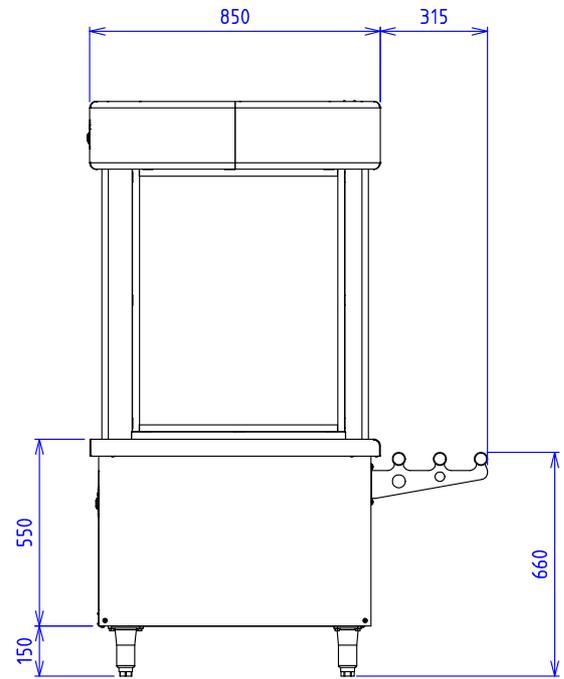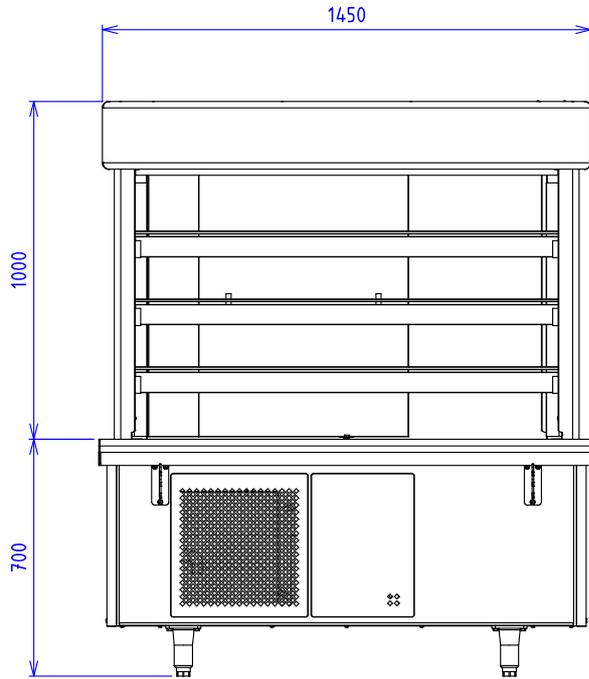

**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 1910 W - 1 1/6 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com