


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR
DESSOUS ETUVE

MY SELF

FACADE 1450

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1450x850x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

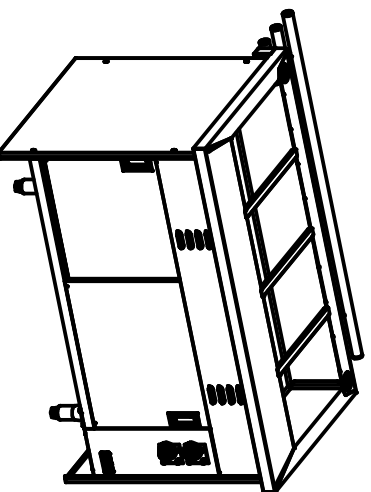

Options :

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101)
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)
Vitre latérale de protection (X338031)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosette d'extrémité (X331501)
Rampe chauffante éclairante par halogène
sous présentoir (non inclus) (X430205)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)
Présentoir plat en verre securité 1 niv / 2 niv
(X353201 / X353301)
Présentoir galbé en verre securité 1 niv / 2 niv
(X352001 / X352501)
Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430105)
Vitre verticale de protection (X338024)
Etuve ventilée (X330631)
Plots de dépose en granit/inox (Nbre 2) (X332101 / X332111)


Dessus :

Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve peignée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)
Régulation par thermostat 30 à 110°C
Commuteur et voyant lumineux
Chauffage par ventilateurs tangentiels

Dessous :

Dessous étuve
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commuteur et voyant lumineux
Chauffage par résistances blindées inox
2 niveaux de rangement
Portes coulissantes calorifugées

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR
DESSOUS ETUVE

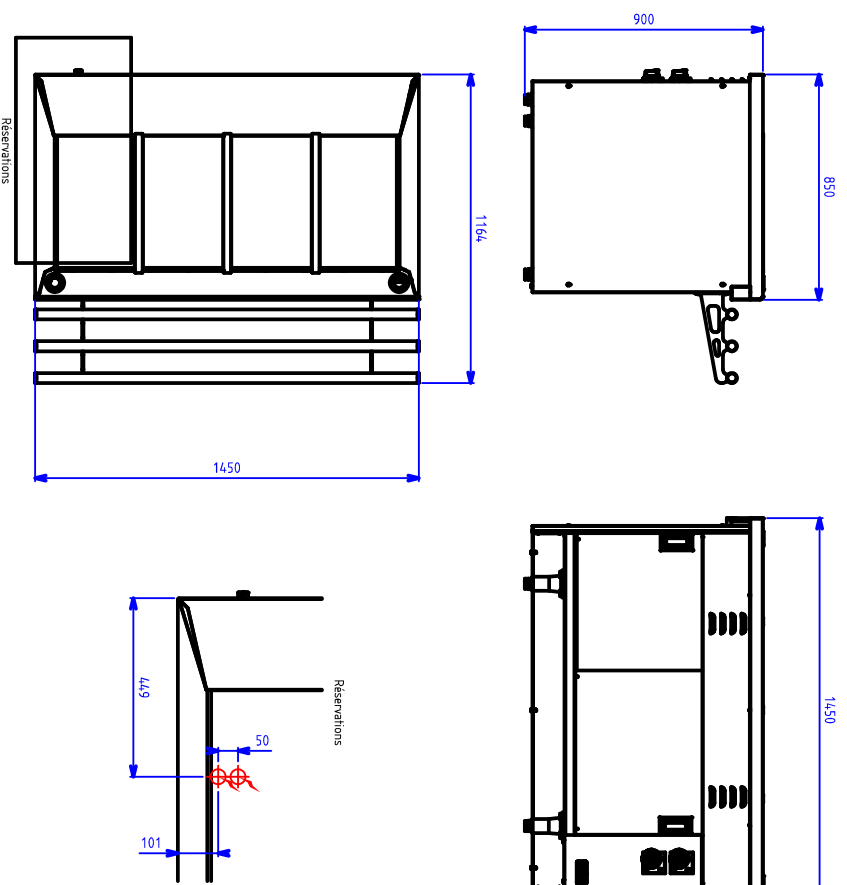

ELEC :



Puissance Electrique dessus: 2 kW Réservation Elec: Boîtier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N
Puissance Electrique dessous: 2.25 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335